


zansara 

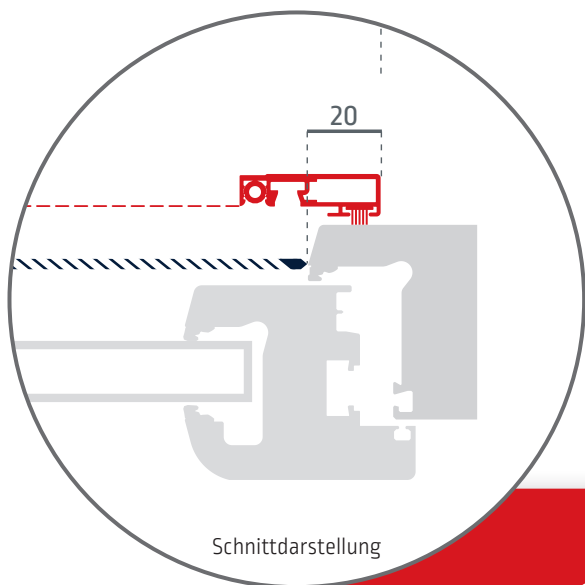


Aufmaß- Information

Spannrahmen für Fenster
zum Einhängen

Anatis


1011

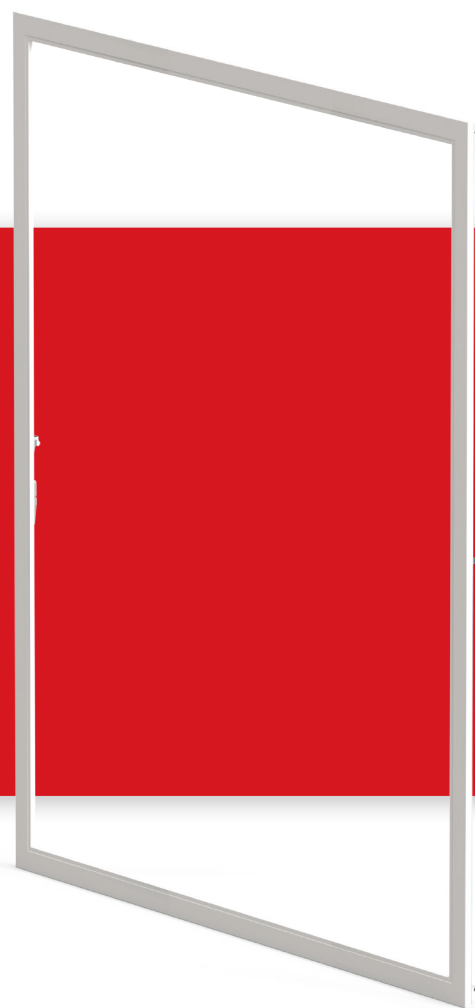

1011

Einbautiefe: 13mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite + 40mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 40mm
Z-Maß	[Dicke des Blendrahmenfalzes]

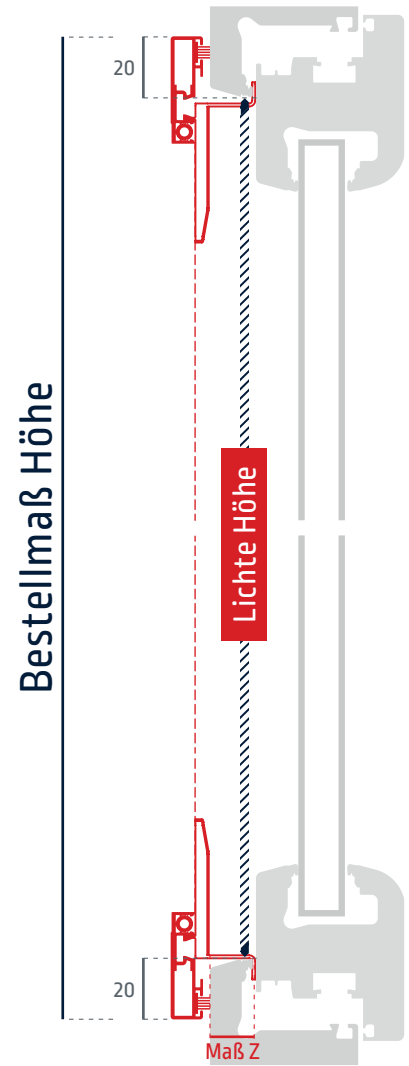

Bestellmaß Breite



Check

Überprüft: Checkliste:

- Umlaufend genügend Auflagefläche vorhanden?
- Platz zwischen Rolladen und Blendrahmen ausreichend?
Mindestens 14mm
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe, überstehenden Schrauben von Rollostopper etc.) achten

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Die Allround-Variante mit hochwertigen Materialien.
Geignet für viele Fensterarten.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit
Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab



Schablone oder
Messschieber


für Z-Maß [Falzdicke]

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



SuperAir

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



PetScreen

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



Pollenschutz

Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an




Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe



Klappgriff

Der verdeckt montierte Griff ist äußerst flach & stabil. Speziell für unsere Spannrahmen zum Ein- und Aushängen.