


zansara® 

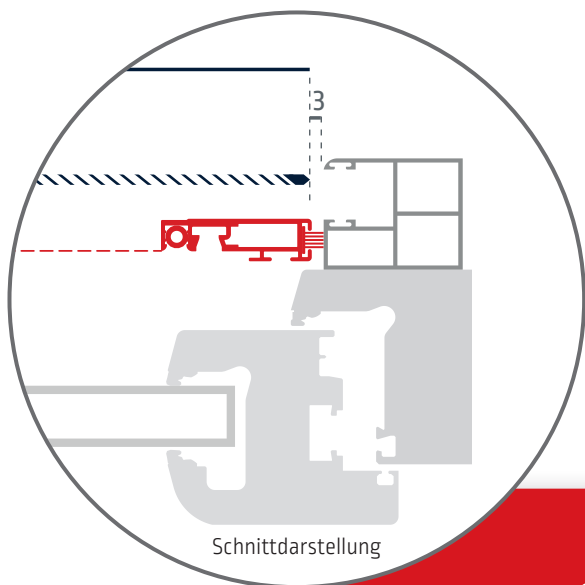


Schnittdarstellung

Aufmaß- Information

Spannrahmen für Fenster
zum Einhängen bei geringer
Auflagefläche seitlich

Melasis

1012

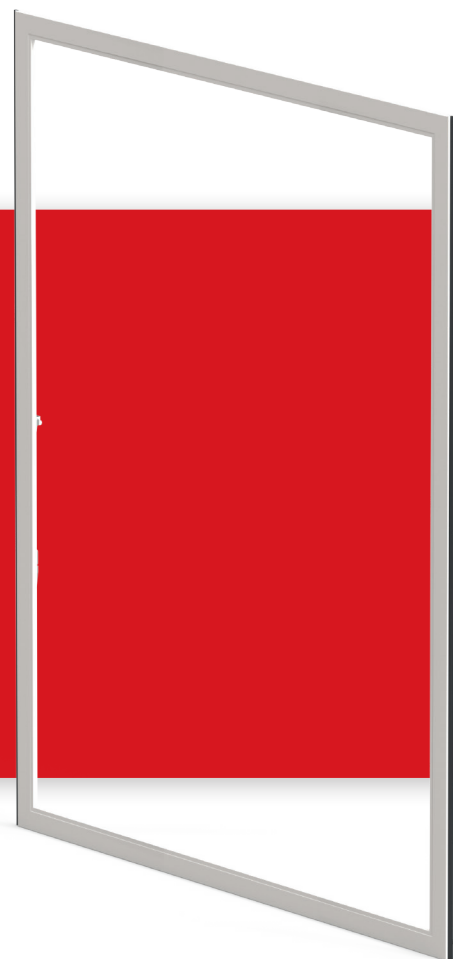


1012

Einbautiefe: 13mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte zwischen Rollo-Schienen - 6mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 40mm
Z-Maß	[Dicke des Blendrahmenfalzes]

Achtung: Falls Auflagefläche links und rechts >20mm Variante 1011 verwenden.

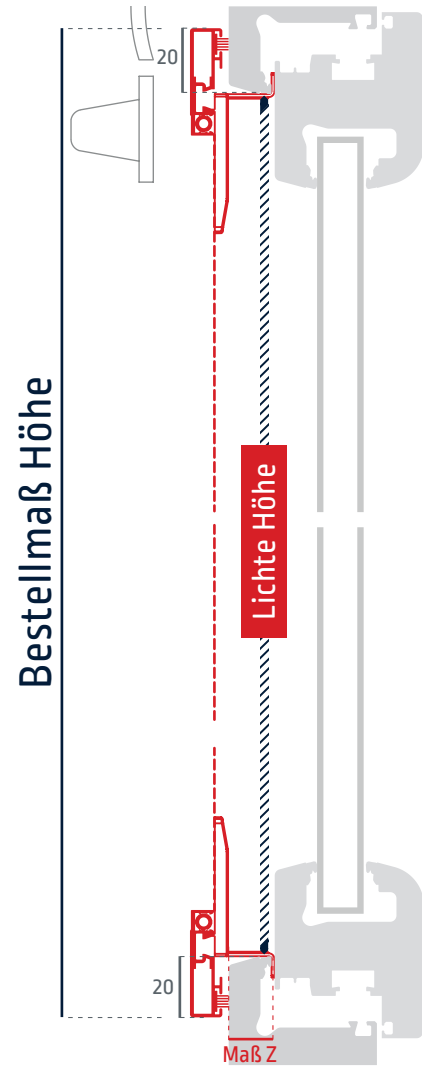

Check

Überprüft: Checkliste:

- Oben und unten genügend Auflagefläche vorhanden?
- Platz rechts und links < 20mm?
- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend? Mindestens 14mm
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe, überstehenden Schrauben von Rollostopper etc.) achten

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Spezielle Variante für eng anliegende Rolloführungsschienen.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe



oder Teleskopmessstab



Schablone oder Messschieber


für Z-Maß [Falzdicke]

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Unsere Spannrahmen sind die beliebte Lösung für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden. Unser Einhängesystem ermöglicht eine Montage ohne zu Bohren. Auch bei besonders eng


anliegenden Rolloführungsschienen haben wir die richtige Lösung parat.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



SuperAir

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



PetScreen

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



Pollenschutz

Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau


Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe

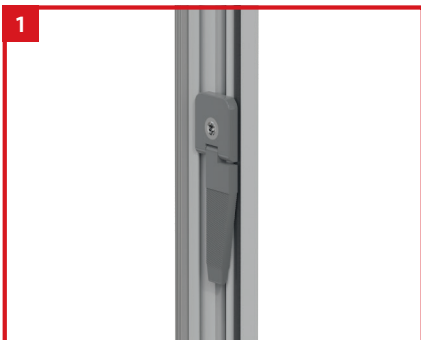

Klappgriff

Der verdeckt montierte Griff ist äußerst flach & stabil. Speziell für unsere Spannrahmen zum Ein- und Aushängen.