


Aufmaß- Information

Spannrahmen für Fenster
zum Einhängen
speziell für Holzfenster

Prionus


1013

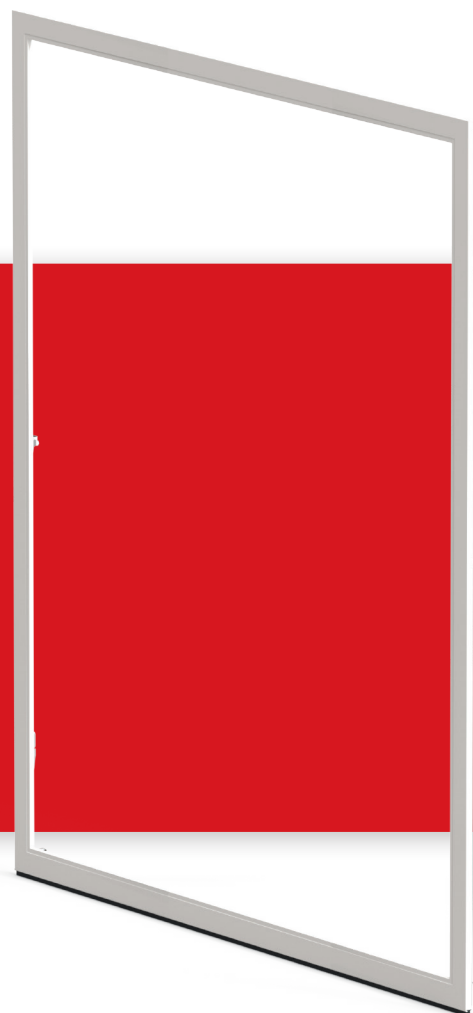

1013

Einbautiefe: 13mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite + 26mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 16mm
Z-Maß oben	Dicke des Blendrahmenfalzes
Z-Maß unten	Dicke des Blendrahmenfalzes inklusive Versatz Regenschiene nach innen
Hinweis: X-Maß unten	Die Höhenlage der unteren Einhängewinkel wird vor Ort eingestellt

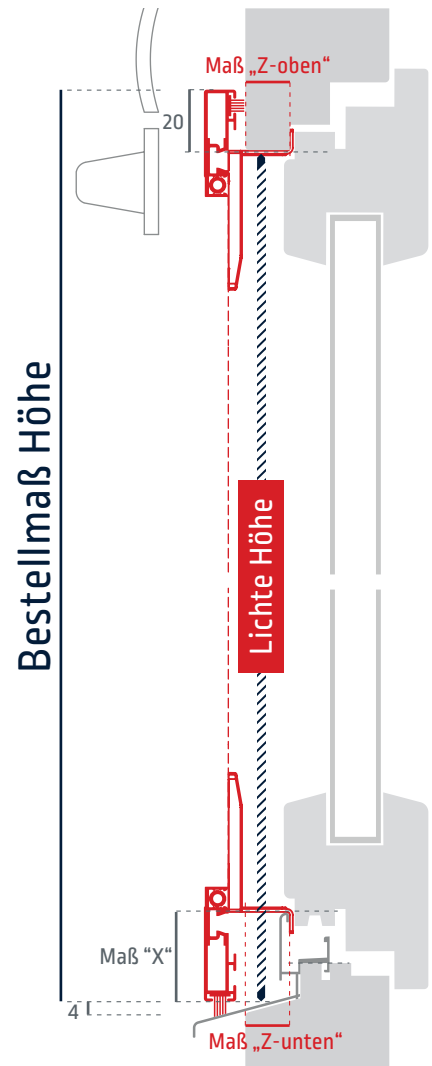

Bestellmaß Breite



Check

Überprüft: Checkliste:

- Umlaufend genügend Auflagefläche vorhanden?
- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend?
Mindestens 14mm
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe, überstehenden Schrauben von Rollostopper etc.) achten

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Geeignet für Holzfenster mit vorstehender Regenschiene.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe



oder Teleskop-
messstab



Schablone oder
Messschieber


für Z-Maß (Falzdicke)

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Unsere Spannrahmen sind die beliebte Lösung für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden. Unser Einhängesystem ermöglicht eine Montage ohne zu Bohren. Auch bei besonders eng


anliegenden Rolloführungsschienen haben wir die richtige Lösung parat.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



SuperAir

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



PetScreen

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



Pollenschutz

Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau


Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe

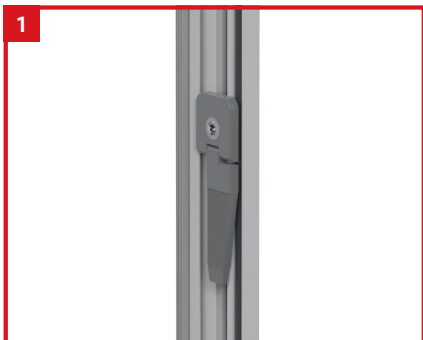

Klappgriff

Der verdeckt montierte Griff ist äußerst flach & stabil. Speziell für unsere Spannrahmen zum Ein- und Aushängen.