


zansara® 

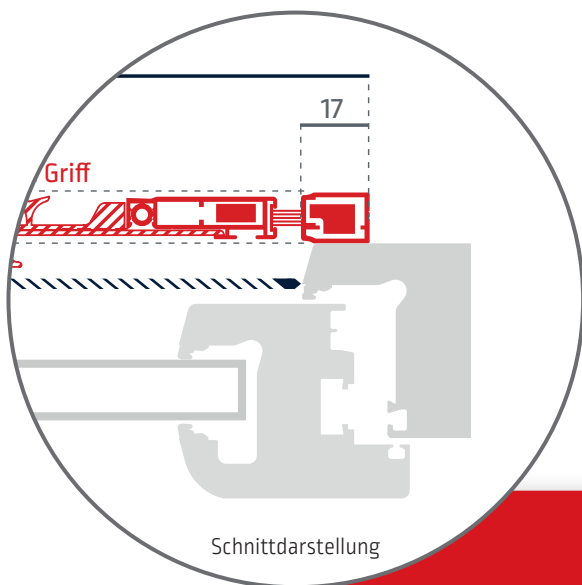


# Aufmaß- Information

Pendeltür für Terrassen  
und Balkone, direkt  
aufgesetzt

Erebia


3041

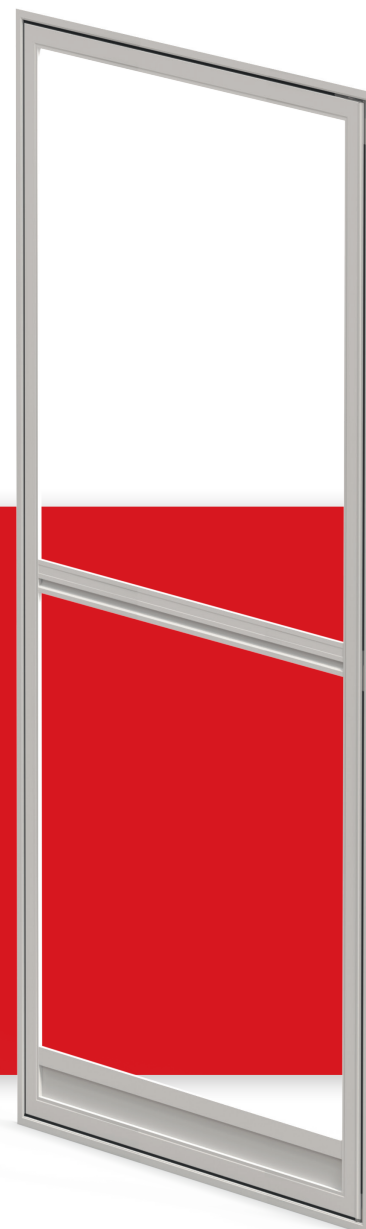

**3041**


**Einbautiefe: 13mm**

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite + 32mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 30mm





DIN Richtung angeben [ Links / Rechts ]  
Ansicht von Außen

Wenn die Bohrungen mitbestellt werden sind diese wie folgt angebracht:



Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:

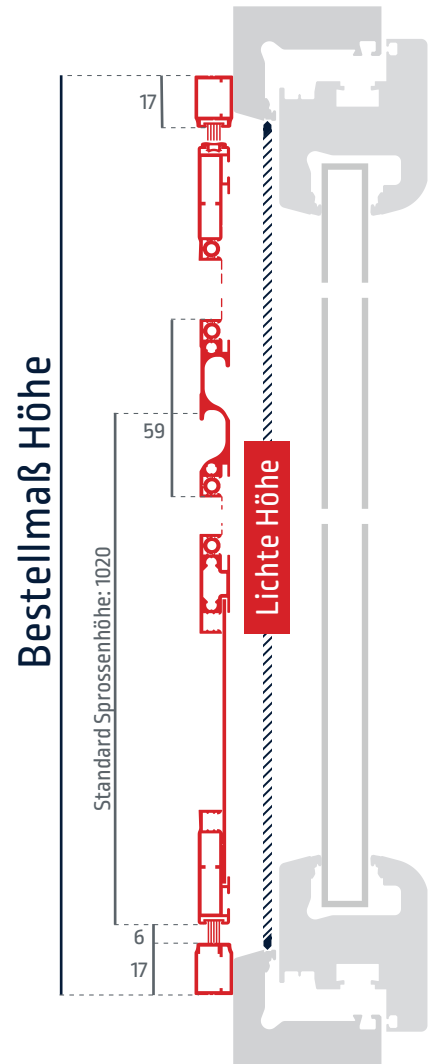

## Bestellmaß Breite



## Check

Überprüft: Checkliste:

- Umlaufend genügend Auflagefläche? Mindestens 18mm
- Platz zwischen Rollladen und Blendrahmen reicht aus? Mindestens 13mm bis zum Rolladen vorhanden?
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe etc.) achten
- Keine Störung beim Öffnen nach innen (z.B. Schwelle ist zu hoch etc.)

## Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für Fenster mit gering abgeschrägtem Blendrahmenfalz oder bei bauseitig schmaler Auflagefläche. Geeignet für viele Fensterarten.

## Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-  
messstab

## Was passt zu deinem Insektenschutz?

Eine beidseitig schwingende Zansara Pendeltür ist das Nonplus-ultra an Komfort. Wenn du die Hände voll hast, kannst du sie mit Füßen oder Ellenbogen anstoßen und sie pendelt mal nach innen,

mal nach außen. Das Beste daran: eine Feder und ein Magnet im Rahmen bringen sie sofort wieder sanft in ihre Schließposition.

## Gewebe



**Klarsicht (Standard)**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



**SuperAir**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



**PetScreen**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



**Pollenschutz**


Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

## Farben




**Weiß**

Farbe: RAL 9016  
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




**Ockerbraun**

Farbe: RAL 8001  
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




**Sepiabraun**

Farbe: RAL 8014  
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



**Schwarzbraun**

Farbe: TON 8077  
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



**Anthrazitgrau**

Farbe: RAL 7016  
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



**Silber E6/EV1**

Farbe: E6/EV1  
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

## Griffe



**Griffsprosse**

**Standard**

Unsere Empfehlung:  
Die horizontal angeordnete Sprosse ist flächenbündig und ist innen & außen mit einer Griffmulde ausgestattet. Sprossenhöhe 59mm.



**Schalengriff**

Die Griffschale wird in Kombination mit unserer schmalen Sprosse für Drehtüren verbaut. Der Griff ist äußerst dezent und beidseitig bedienbar. Sprossenhöhe 33mm.



**Klappgriff**

Bietet maximalen Handlingskomfort. Der Griff schließt bei herabfahrenden Rollo im Notfall von selbst. Sprossenhöhe 33mm.