


zansara® 

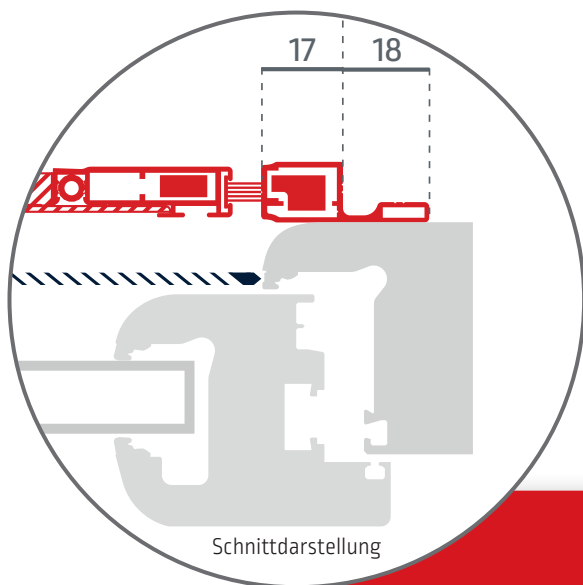


Aufmaß- Information

Pendeltür für Fenster
mit stark abgerundetem
Blendrahmenprofil

Boloria


3044

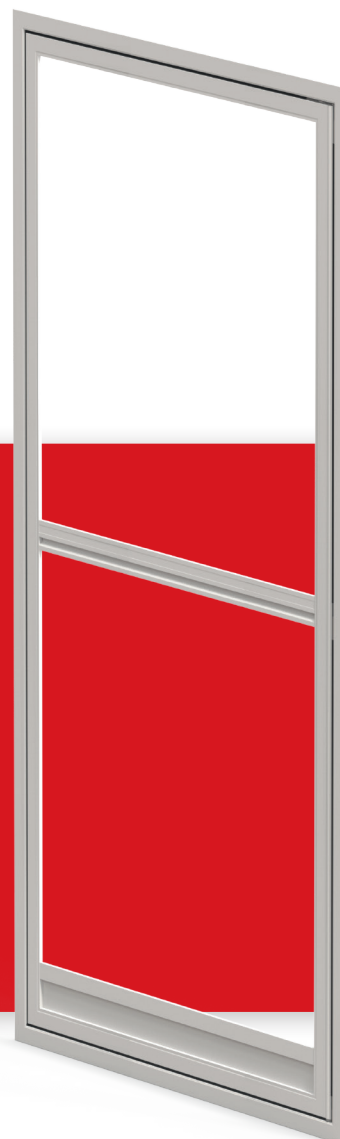

3044

Einbautiefe: 13mm


Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite + 30mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 30mm





DIN Richtung angeben (Links / Rechts)
Ansicht von Außen

TIPP: Gegebenenfalls kann bei einseitig fehlender Auflagefläche (<35mm) auch eingerückt werden, Auflage min. 18mm

Wenn die Bohrungen mitbestellt werden sind diese wie folgt angebracht:



Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:

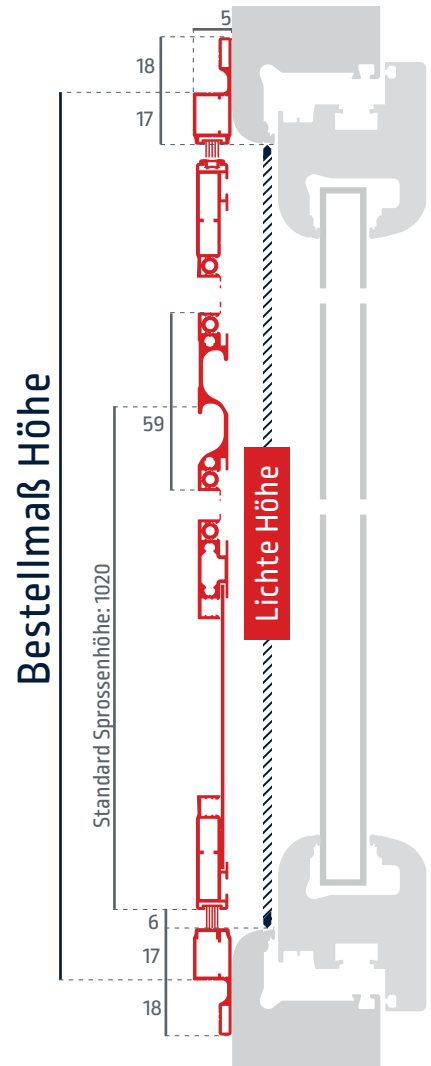

Bestellmaß Breite



Check

Überprüft: Checkliste:

- Umlaufend genügend Auflagefläche? Mindestens 35mm.
- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend? Mindestens 13mm
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe, überstehenden Schrauben von Rollostopper etc.) achten
- Keine Störung beim Öffnen nach innen (z.B. Schwelle ist zu hoch etc.)

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für Fenster mit stark abgeschrägtem Blendrahmenfalz, durch extra breite Auflagefläche.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Eine beidseitig schwingende Zansara Pendeltür ist das Nonplus-ultra an Komfort. Wenn du die Hände voll hast, kannst du sie mit Füßen oder Ellenbogen anstoßen und sie pendelt mal nach innen,

mal nach außen. Das Beste daran: eine Feder und ein Magnet im Rahmen bringen sie sofort wieder sanft in ihre Schließposition.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



SuperAir

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



PetScreen

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



Pollenschutz


Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe



Griffsprosse

Standard

Unsere Empfehlung:
Die horizontal angeordnete Sprosse ist flächenbündig und ist innen & außen mit einer Griffmulde ausgestattet. Sprossenhöhe 59mm.



Schalengriff

Die Griffschale wird in Kombination mit unserer schmalen Sprosse für Drehtüren verbaut. Der Griff ist äußerst dezent und beidseitig bedienbar. Sprossenhöhe 33mm.



Klappgriff

Bietet maximalen Handlungscomfort. Der Griff schließt bei herabfahrenden Rollo im Notfall von selbst. Sprossenhöhe 33mm.