


**zansara®** 

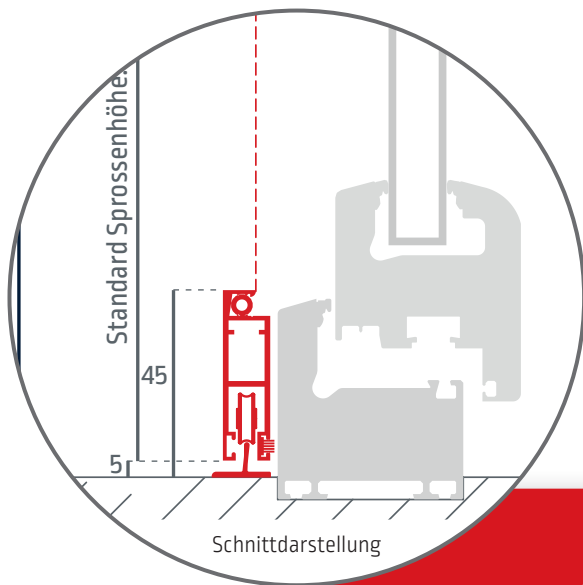


# Aufmaß- Information

Schiebetüre 1-flügelig  
ohne Einbaurahmen und  
flacher Bodenschiene

Punctor

4022

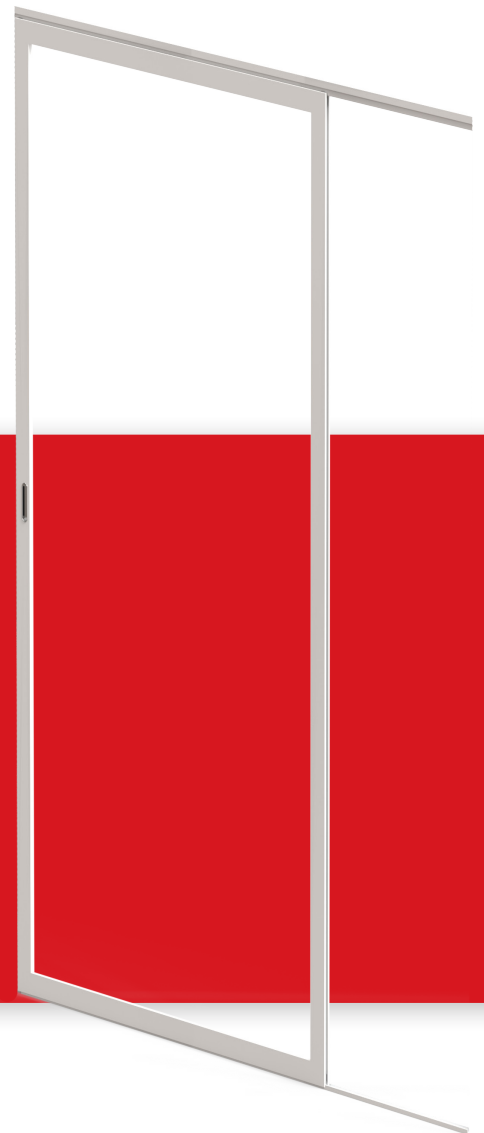

**4022**


**Einbautiefe: 15mm**

Bestellmaß:                      Berechnung:

**Bestellmaß Breite**    siehe Zeichnung

**Bestellmaß Höhe**    siehe Zeichnung

**Breite Flügel**            siehe Zeichnung



**DIN Links**




**DIN Rechts**



DIN Richtung angeben [ Links / Rechts ]  
Ansicht von Außen

**TIPP:**                      Sollte die Auflagefläche nach Normzugabe zu viel sein, kann gemäß Info in den Zeichnungen die Zugabe angepasst werden.

Wenn die Bohrungen mitbestellt werden sind diese wie folgt angebracht:



Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:

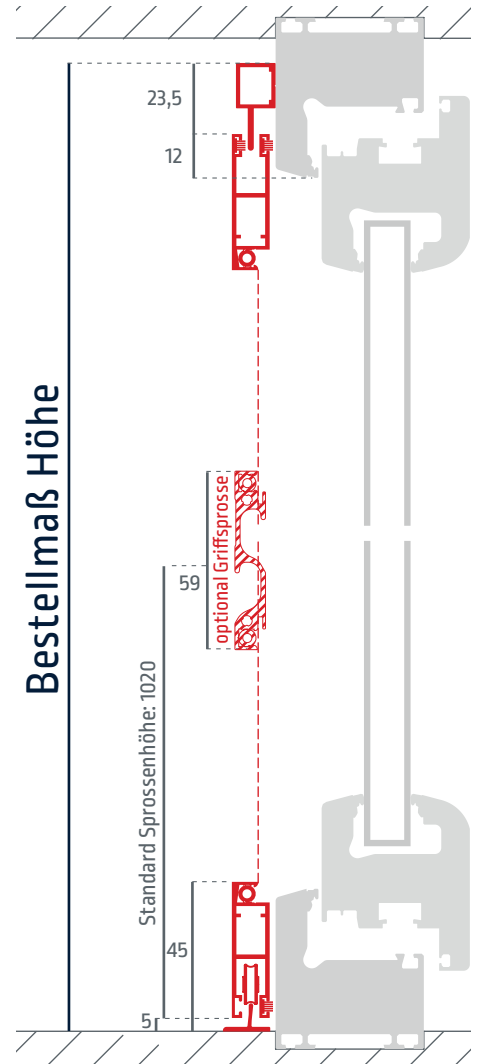

## Bestellmaß Breite



## Check

Überprüft: Checkliste:

- Auflagefläche für frontale Befestigung vorhanden?
- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen reicht aus?  
Mindestens 15mm
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. Wetterschenkel etc.) achten
- Durchgehende Flächen für Schienenbefestigung vorhanden? Das heißt mittig z.B. keine Rollladenführungsschiene?
- Auflagefläche für untere Führungsschiene auf Geradheit prüfen.

## Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für Drehtüren oder PSK-Türen mit durchgehendem Blendrahmen und niedriger Schwelle.

## Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit  
Sichtfenster

für Breite & Höhe



oder Teleskop-  
messstab



Meterstab

für Laufschienenlänge




oder Teleskop-  
messstab

## Was passt zu deinem Insektenschutz?

Zansara Schiebetüren sind die erste Wahl für einen nahezu unsichtbaren Insektenschutz für große Schiebetüren. Zudem sind Schiebeelemente extrem platzsparend, da sie keinen


Schwenkbereich benötigen. Daher eignen Sie sich auch besonders gut für Balkone. Durch den hochwertigen Rollenbeschlag gleitet das Element sanft und leicht über die Führungsschienen.

## Gewebe



**Klarsicht (Standard)**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm




**SuperAir**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



**PetScreen**

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



**Pollenschutz**

Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

## Farben




**Weiß**

Farbe: RAL 9016  
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.




**Ockerbraun**

Farbe: RAL 8001  
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




**Sepiabraun**

Farbe: RAL 8014  
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an




**Schwarzbraun**

Farbe: TON 8077  
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



**Anthrazitgrau**

Farbe: RAL 7016  
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



**Silber E6/EV1**

Farbe: E6/EV1  
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

## Griffe



**Integrierte Griffmulde**

**Standard**

Durch den Einbau in den Profilschenkel nahezu kein Auftrag nach außen. Beidseitige Bedienung möglich.



**Griffspresse**

Unsere Empfehlung:  
Die horizontal angeordnete Sprosse ist flächenbündig und ist innen & außen mit einer Griffmulde ausgestattet. Sprossenhöhe 59mm.

## Führungsschiene



**Untere Führungsschiene**

Die untere Führungsschiene wird in Silber E6/EV1 ausgeliefert.