


zansara® 

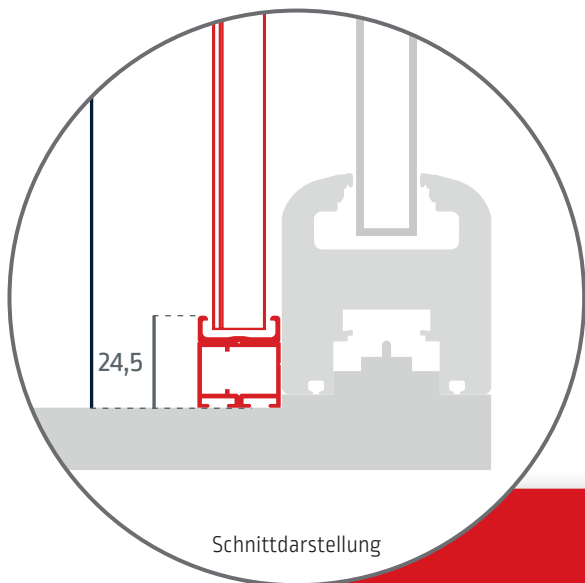

Schnittdarstellung


Außmaß- Information

Plissee 1-flügelig mit
Einbaurahmen

Bromius

5021

TIPP:
für frontale Montage
bei einfachem Einbau

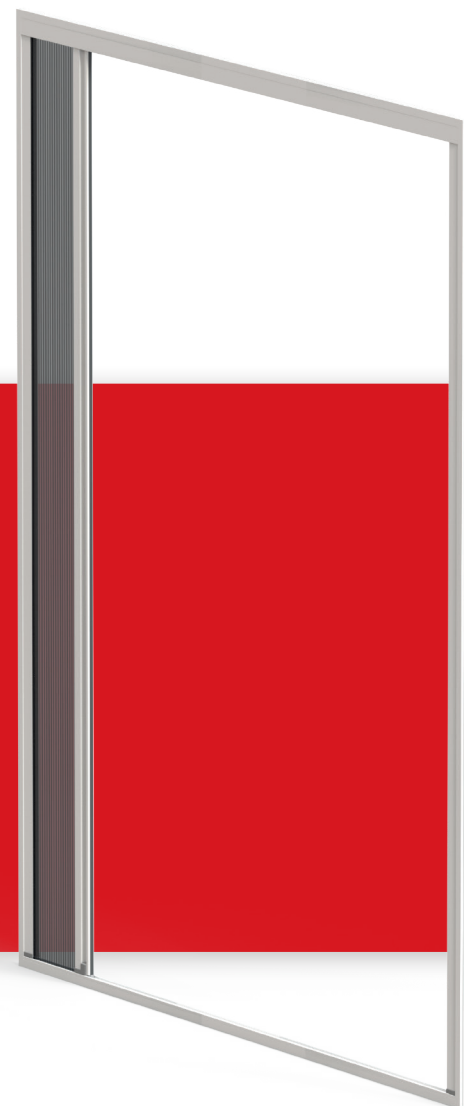

5021



Einbautiefe: 22mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite - 2mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe - 2mm
Hinweis:	Die Öffnungsrichtung ist bei der Montage durch Auswahl der richtigen Seite festzulegen.

Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:



Wenn die Bohrungen mitbestellt werden sind diese wie folgt angebracht:

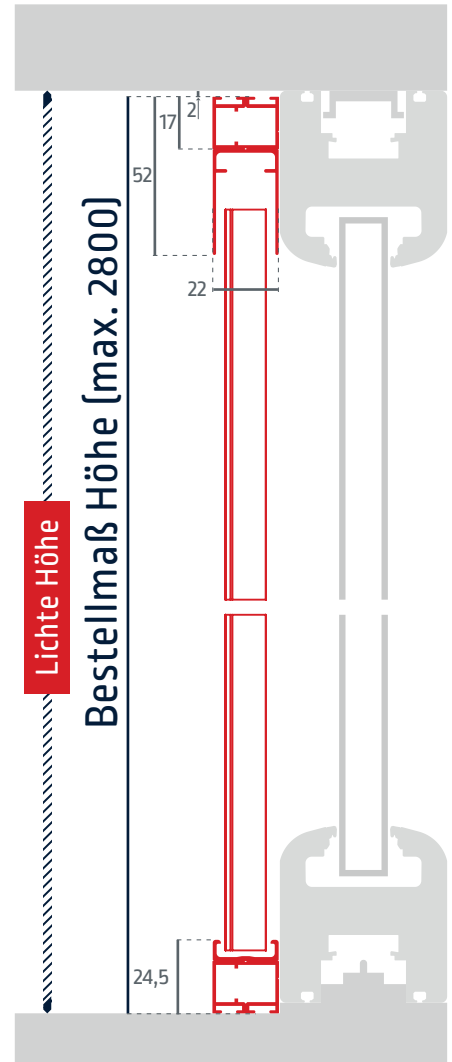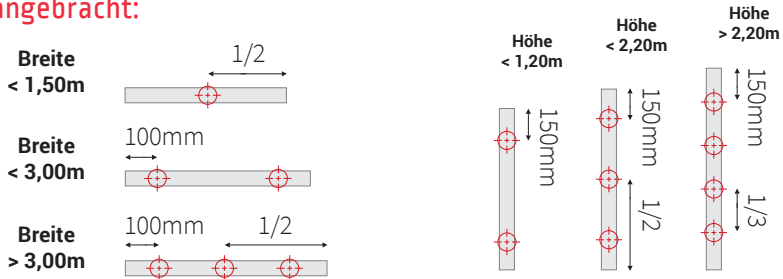

Check

Überprüft: Checkliste:

- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend?
Mindestens 22mm.
- Auf störende Fensterkonturen [wie z.B. hervorstehende Griffe bei Hebeschiebeanlagen etc.] achten.

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Geeignet für eine frontale Befestigung am Blendrahmen, z.B. für Terrassentüren. Ebenso empfehlen wir diese Variante für eine Laibungsmontage, d.h. für eine Befestigung im Mauerwerk.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit
Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Das Zansara Insektenschutz-Plissee kommt bei jeder Größe mit einer Einbautiefe von 22 mm aus. Die Plisseeanlage steht viele Jahre felsenfest und lässt viele Wettbewerbsprodukte bei den

wichtigen Kriterien Durchsicht und Lichtdurchlässigkeit hinter sich.

Gewebe



Plisseegewebe

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	14 x 19
Fadenstärke:	0,38 mm
Offene Siebfläche:	55 %
Maschenweite:	1,0 x 1,4 mm

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.



Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an




Schwarzbraun

Farbe: RAL 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griff



Griff am Plissee

Die Zugschiene für alle Plisseearten. Durch die Ausrundung kann das Element von beiden Seiten bedient werden.

Führungsschiene



Untere Führungsschiene

Die untere Führungsschiene wird in RAL9006 Weißaluminium ausgeliefert.