


zansara 

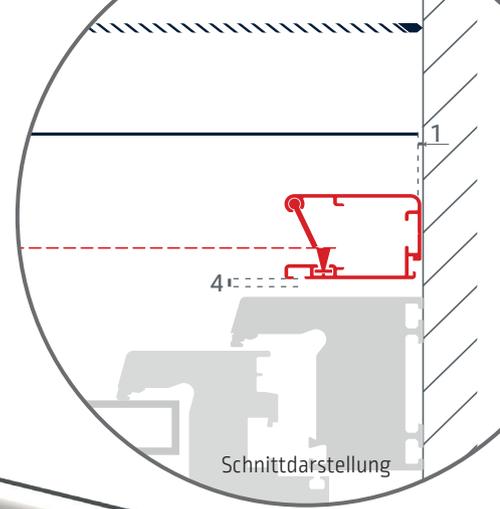




Montage Anleitung

Rollo für Fenster
Frontal- &
Laibungsmontage

Nomia

6022

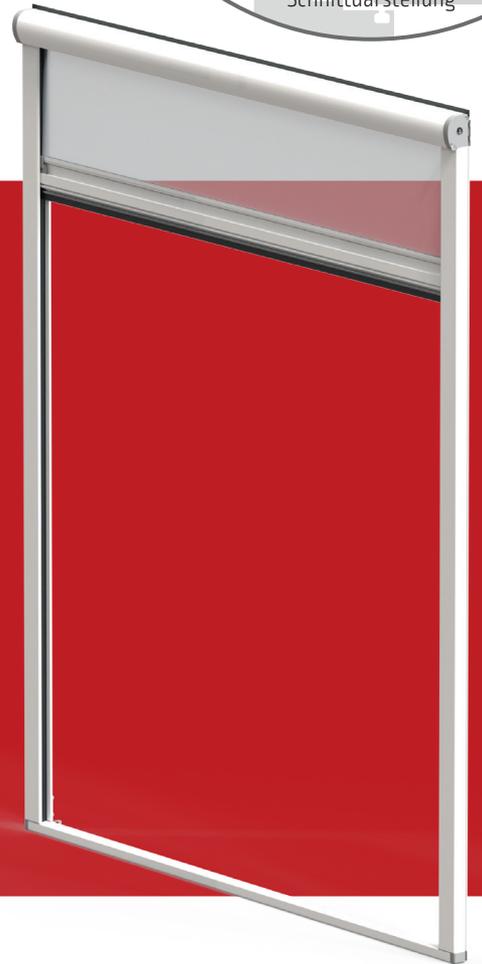

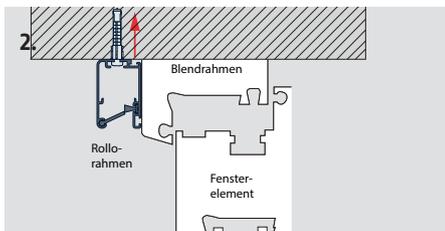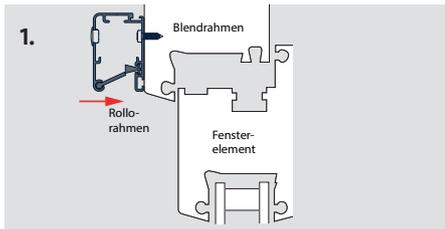


1. Die Befestigung erfolgt ausschließlich an den Vertikalschienen.

Befestigung abhängig des Fenster auswählen:



1) Frontalmontage gegen Blendrahmen

2) Seitliche Montage gegen Laibung oder in die lichte Öffnung bei Hebeschiebetüren

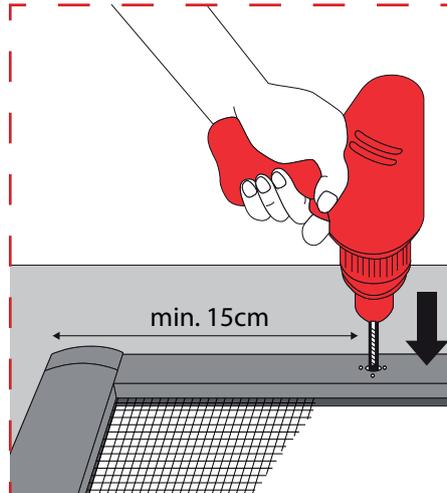

2. Optional
[Bei Bestellungen ohne Bohrungen]

Achtung:
Wegen innenliegenden Beschlagteilen müssen die Bohrungen oben und unten mindestens 15 cm eingerückt sein. Nach dem Bohren hineingefallene Späne entfernen, um spätere Fehlfunktionen zu vermeiden.

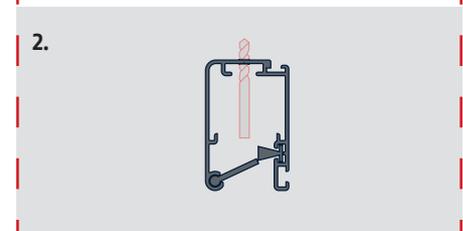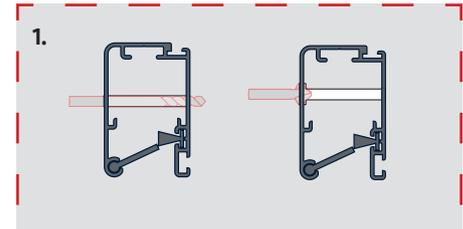


3. Optional
[Bei Bestellungen ohne Bohrungen]


1)
Durchgangsloch mit $\varnothing 4\text{mm}$ Bohrer bohren. Anschließend mit einem $\varnothing 8\text{mm}$ Kegelsenker komplett aufweiten.

2)
Mit $\varnothing 4\text{mm}$ Bohrer vorbohren.

1. (kein Anzeichnen nötig)



2.

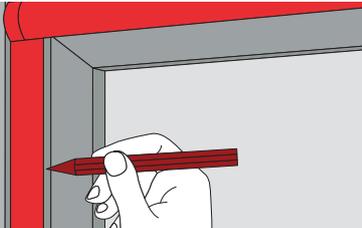

4. Halten Sie den Rahmen an und richten Sie ihn aus. Zeichnen Sie die Bohrungen mit einem Stift an.


1 }

Bei direkter Montage auf das Fenster ist kein Vorbohren nötig [weiter mit Schritt 6]

2 }

Entfernen Sie den Rahmen um anschließend die Bohrung einzubringen.

1. (kein Bohren nötig)



2.




5. Bohren

1 }

[weiter mit Schritt 6]

2 }

Bringen Sie $\varnothing 6\text{mm}$ Bohrungen und die mitgelieferten Allzweckdübel $6 \times 36\text{mm}$ ein.

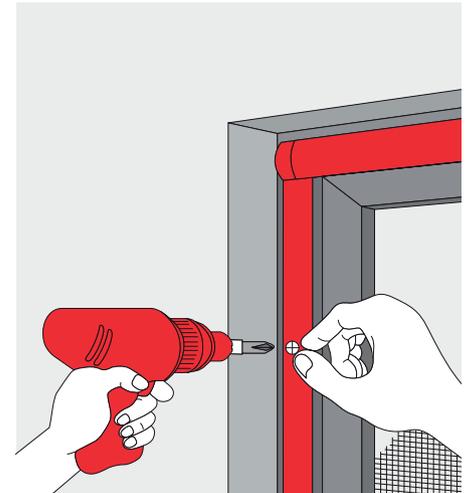

6. Richten Sie den vorgebohrten Einbaurahmen aus.

1 }

Schrauben Sie mit dem Akkuschauber die Schrauben in den Rahmen.

2 }

bitte Handschraubendreher verwenden.

TIPP:

Als Unterstützung kann punktuell aufgebrauchtes doppelseitiges Klebeband verwendet werden.



6. Drücken Sie die mitgelieferten Abdeckkappen auf die Bohrungen.

7. Fassen Sie mit der Hand an die Zugschiene und ziehen Sie diese vorsichtig nach unten. Die Zugschiene rastet durch sanftes Hineindrücken in der Endposition ein. Drücken Sie erneut mit der Hand die Zugschiene nach unten.

8. Verschluss- und Kippfunktion des Fenster / der Tür prüfen. Rollläden auf Funktion prüfen

Der Verschluss löst sich und das Rollo wickelt sich selbsttätig nach oben.