


zansara 

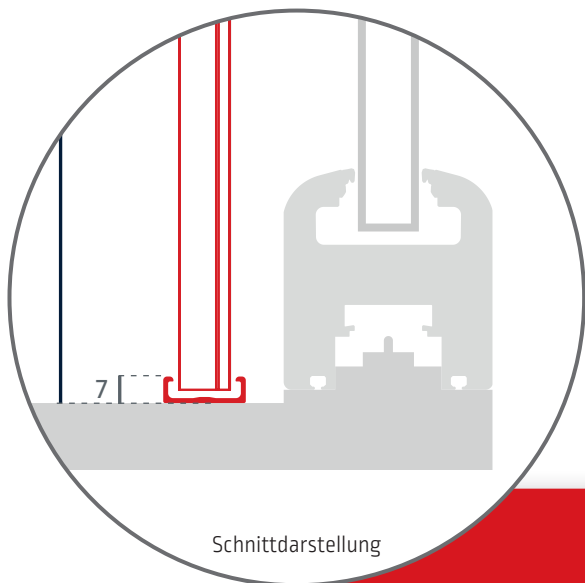


Schnittdarstellung

Aufmaß- Information

Plissee 1-flügelig Ideal für
Hebe-Schiebe-Türen

Cantans

5011


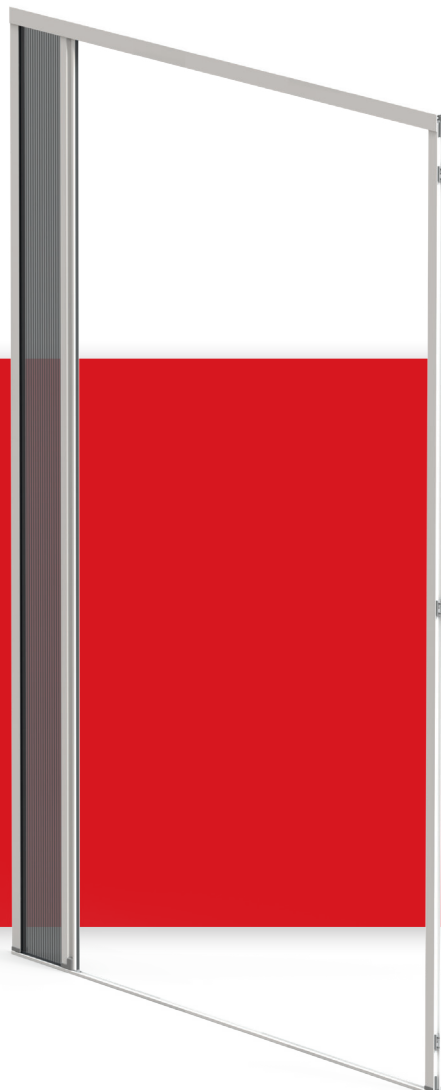


5011

Einbautiefe: 22mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite - 2mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe - 2mm
Hinweis:	Die Öffnungsrichtung ist bei der Montage durch Auswahl der richtigen Seite festzulegen.

Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:

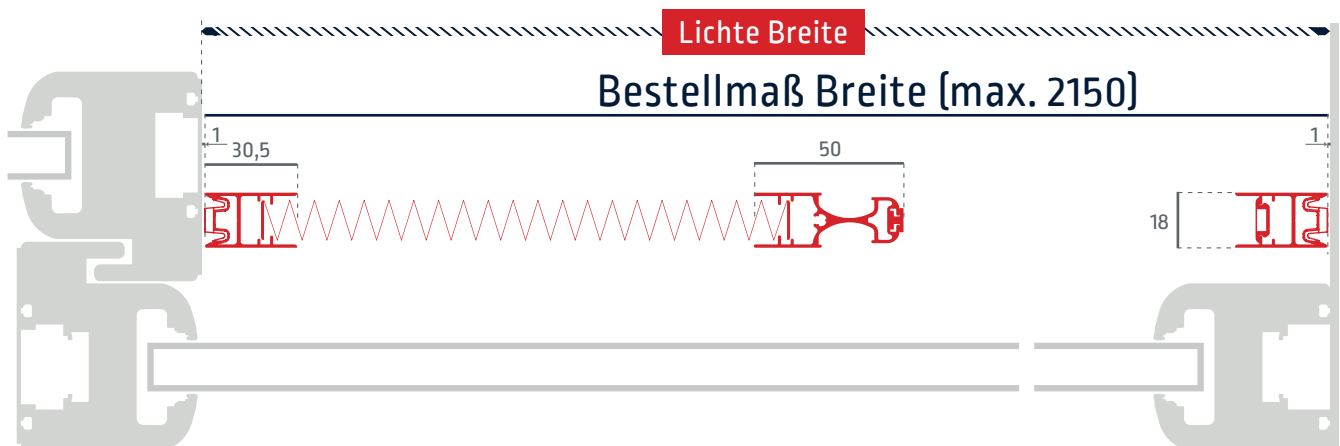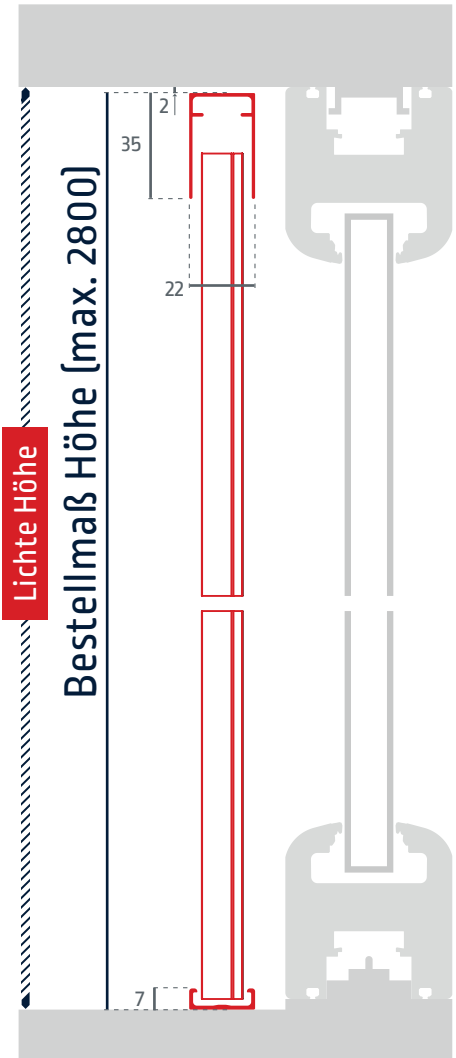

Check

Überprüft: Checkliste:

- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend, falls Montage nicht innerhalb der Hebe-Schiebe-Tür erfolgt. Mindestens 22mm.
- Auf störende Fensterkonturen (wie z.B. hervorstehende Griffe bei Hebeschiebeanlagen etc.) achten beziehungsweise Versatz zwischen Schiebeflügel und Festverglasung [Rücksprung mindestens 22mm]
- Bei Montagesituationen zur Befestigung in der Mauerlaibung empfehlen wir Variante 5021.

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Speziell für die Montage in den Flächenversatz von Hebe-Schiebe-Türen geeignet.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Das Zansara Insektenschutz-Plissee kommt bei jeder Größe mit einer Einbautiefe von 22 mm aus. Die Plisseeanlage steht viele Jahre felsenfest und lässt viele Wettbewerbsprodukte bei den

wichtigen Kriterien Durchsicht und Lichtdurchlässigkeit hinter sich.

Gewebe



Plisseegewebe

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	14 x 19
Fadenstärke:	0,38 mm
Offene Siebfläche:	55 %
Maschenweite:	1,0 x 1,4 mm

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.



Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



Schwarzbraun

Farbe: RAL 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau


Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griff

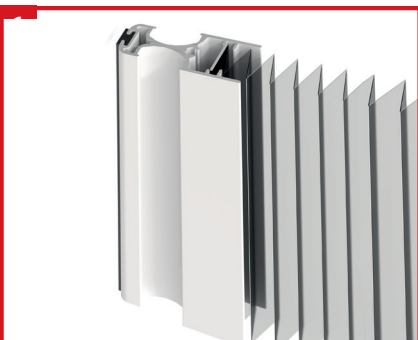

Griff am Plissee

Die Zugschiene für alle Plisseearten. Druch die Ausrundung kann das Element von beiden Seiten bedient werden.

Führungsschiene



Untere Führungsschiene

Die untere Führungsschiene wird in RAL9006 Weißaluminium ausgeliefert.